

27.04.2017 - 08:35:18h

数据表 - TX 064-21Y

限位开关 / 沉重的 限位开关 / 064 / 064 滚筒偏移 X



- 金属外壳
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本结构)
- 2 电缆进口 M25 x 1.5
- 3 或 4 触点
- 操动头可按4 x 90°重新安装

(样本和原产品之间可能存在细微的差别!)

订货须知

产品型号	TX 064-21Y
产品代码	101057472
EAN 编号	4030661026985
eCl@ss	27-27-06-01

认证

认证



通用属性

产品名称	064 Rollenhebel X
标准	EN 60947-5-1
符合指令 (Y/N) 	有
满足安全功能 (是/不)	无
符合标准的外壳 (是/否)	无
原料	
- 外壳的原材料	铸铁, 电镀
- 滚轮材质	塑料
- 触点材料	银
外壳喷涂	涂色
重量	3505 g
推杆形式	滑轮

机械参数

电路连接说明	螺丝连接
电缆截面	
- 最小电缆截面	1.5 mm ²
- 最大电缆截面	4 mm ²
AWG编号	11
作用原理	机械的
机械寿命	1.000.000 操作次数
开关频率	max. 1000 /h
注意	所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
操作元件构造	滚筒偏移
常开触点	2 x 4 mm
垂直开关轴方向的操作速度	
- 最小操动速度	0,01 m/s
- 最大操动速度	1 m/s
- 从开关轴左面操作的角度	30°
- 从开关轴右面操作的角度	45°

周围条件

周围温度	
- 最低环境温度	-30 °C
- 最高环境温度	+90 °C
防护等级	IP65 根据IEC/EN 60529

电气参数

转换元件说明	常开触点 (NO) 打开(NC)
- 双断点	
转换原理	爬行电路元件
- 肯定断开常闭触点 	
关闭者数量	2 件
开启者数量	1 件
额定冲击耐压 U _{imp}	6 kV
额定绝缘电压 U _i	500 V
热测试电流 I _{the}	25 A
应用类别	AC-15: 400 V / 25 A
最大保险容量	16 AgL/gG D-保险


尺寸

传感器尺寸	
- 传感器宽度	
- 传感器高度	107 mm
- 传感器长度	149 mm
滚轮宽度	6.5 mm
滚轮直径	25 mm

注意

注意	避免从右方向操动开关，这会减少限位开关的机械寿命
----	--------------------------

图表



- 注意 图
- 肯定断开NC触点
 - 动作
 - 未动作
 - 常开触点
 - 常闭触点

订货后缀

实际订货后缀加在安全开关部件后面。
订货举例: TX 064-21Y- UE

...- UE	缓动型带交错触点
...- H	缓动型带非同步触点
...-RMS	带金属滚轮

订货代码

T(1) 064-(2)Y-(3)

(1)	
L	滚轮摇臂 L
A	滚轮摇臂 A
2A	滚轮摇臂 2A
V	滚轮摇臂 V
Z	拉杆 Z
2Z	拉杆 2Z
C	叉形操动杆 C
4D	滚轮摇臂偏移 4D
(2)	
03	3 打开(NC)
12	1 常开触点 (NO) / 2 打开(NC)
21	2 常开触点 (NO) / 1 打开(NC)
30	3 常开触点 (NO)
01/02	1 打开(NC) 左 / 2 打开(NC) 右
02/01	2 打开(NC) 左 / 1 打开(NC) 右
10/20	1 常开触点 (NO) 左 / 2 常开触点 (NO) 右
20/10	2 常开触点 (NO) 左 / 1 常开触点 (NO) 右

常开触点 (NO) 右

(3)

UE	缓动型带交错触点
H	缓动型带非同步触点
R	锁定 2x45°

[文件](#)

操作说明书 和 符合声明 (it) 86 kB, 09.03.2016

Code: mrl_posi-allgemein_it

操作说明书 和 符合声明 (fr) 85 kB, 20.07.2016

Code: mrl_posi-allgemein_fr

操作说明书 和 符合声明 (de) 88 kB, 18.02.2016

Code: mrl_posi-allgemein_de

操作说明书 和 符合声明 (pt) 86 kB, 27.03.2017

Code: mrl_posi-allgemein_pt

操作说明书 和 符合声明 (ru) 133 kB, 23.12.2015

Code: mrl_posi-allgemein_ru

操作说明书 和 符合声明 (en) 86 kB, 23.12.2015

Code: mrl_posi-allgemein_en

操作说明书 和 符合声明 (pl) 118 kB, 01.04.2016

Code: mrl_posi-allgemein_pl

操作说明书 和 符合声明 (es) 88 kB, 09.03.2016

Code: mrl_posi-allgemein_es

符合声明 (en) 230 kB, 09.08.2012

Code: konfi_mrl_tm064_en

符合声明 (de) 219 kB, 22.07.2013

Code: __064p01

CCC认证 (en) 178 kB, 24.09.2015

Code: q_355p02


CCC认证 (cn) 150 kB, 24.09.2015

Code: q_355p03


EAC认证 (ru) 388 kB, 20.01.2016

Code: q_1527p17_ru

[图象](#)

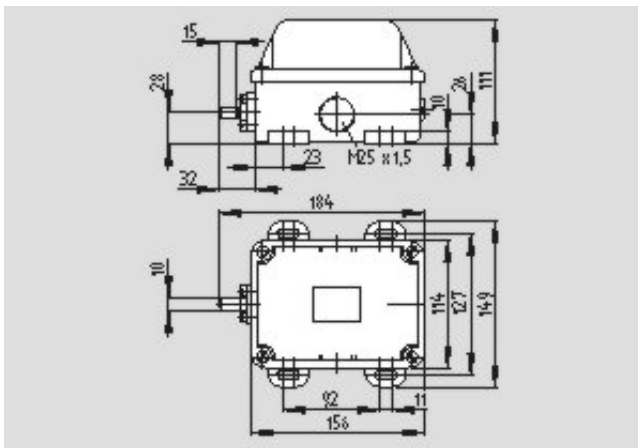

尺寸图（基本结构）

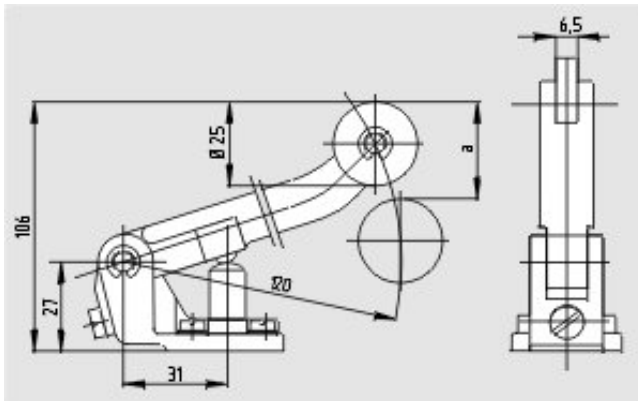

尺寸图（其它）



工作原理

凯.安.施迈赛, Möddinghofe 30, D-42279 伍泊塔
 资料和数值已经过检查, 但不排除技术修改和错误。
 Generiert am 27.04.2017 - 08:35:18h Kasbase 3.2.6.F.64I