
CET-A-BWK-50X (订货号 096327)


CET-A-BWK-50X触发块

- ▶ 用于CET读头/安全开关的触发块
- ▶ 内附四个M5x16安全螺钉

说明

尺寸示意图



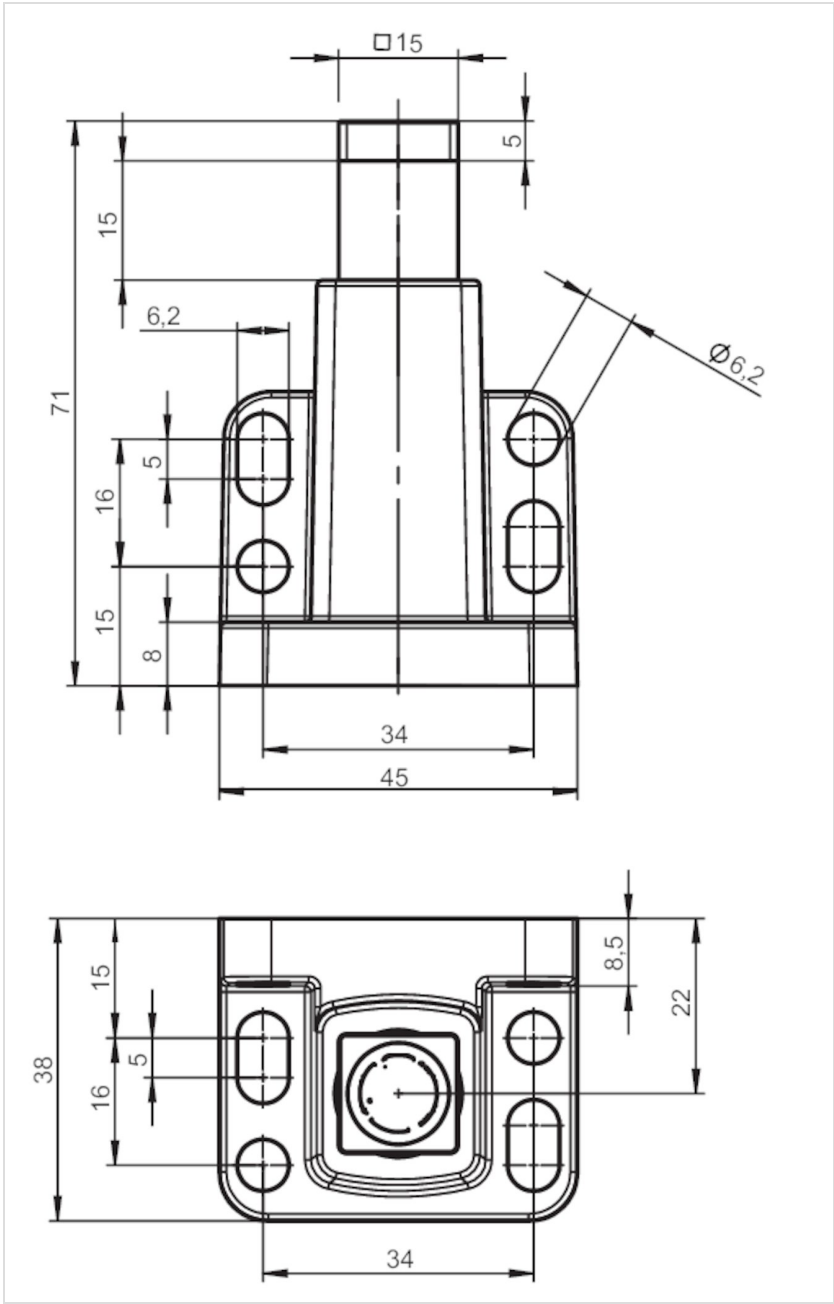

技术数据

认证



机械值和环境

材料	不锈钢
重量	网状 0,25 kg
环境温度	-20 ... 55 °C
防护等级	IP67 (应答器的防护等级)
机械使用寿命	1 x 10 ⁶
安装方向	任何 (与读头相对的工作面)
锁紧力F _{max}	6500 N
锁紧力F _{Zh}	5000 N

附件

功能扩展

CET触发块锁止装置



122609
AE-L-CET-122609

- ▶ 防止门意外关闭
- ▶ 可以用挂锁固定
- ▶ 不适合与用于CET触发块的AM-C盖子结合使用



156429
AE-L-CET-156429

- ▶ 防止门意外关闭
- ▶ 可以用挂锁固定

用于CET触发块的盖子



124721
AM-C-124721

- ▶ 用于CET触发块的盖子
- ▶ 水平固定触发块上的选件
- ▶ 使用4个M5x16螺钉进行安装（随附在触发块中）
- ▶ 适合与CET触发块AE-L-CET-156429的挂锁装置配合使用



124979
AM-C-124979

- ▶ 用于CET触发块的盖子
- ▶ 水平及竖直固定触发块上的选件
- ▶ 使用4个M5x16螺钉进行安装（随附在触发块中）
- ▶ 适合与CET触发块AE-L-CET-156429的挂锁装置配合使用

用于CET触发块的锁止杆和支座



155865
AE-SET-LCHN-A1-155865

- ▶ 防止门意外关闭
- ▶ 可以用挂锁固定

用于CET触发块锁止装置的支座



156338
Y-CHN-A1-156338

- ▶ 用于CET挂锁装置的支座（包括拉绳）

安装附件

EMP-B-...支架板，用于CET触发块



106694
EMP-B-CET

- ▶ CET触发块支架板，用于铰链门或移门
- ▶ 适用于40 ...45 mm
- ▶ 水平和垂直安装
- ▶ 铝合金材质

M5 x 16安全螺钉

073456
M5X16/V100

- ▶ M5 x 16安全螺钉
- ▶ 每盒100只

联系人

🏠 EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

☎ +49 711 7597-0

📠 +49 711 753316

✉ [info\(at\)euchner.de](mailto:info(at)euchner.de)